



K.SCS M LE TRANSPORT INTERMODAL PAR KÄSSBOHRER


La semi-remorque Kässbohrer K.SCS M à rideau latéral, version Méga, est un véhicule conçu pour répondre aux besoins de transport et de livraison en flux tendu. Pour optimiser le chargement et le déchargement, la K.SCS M est équipée du système d'arrimage du chargement multipoint K-fix, comportant au total 236 points de fixation d'une capacité de 2,5 tonnes chacun. Son châssis robuste et éprouvé

s'adapte à toutes les conditions de la route et des configurations de transport intermodal permettent une gestion efficace et économique des véhicules. Avec des consoles de chargement adaptées aux types de wagon P400 de classe E-F-G-I, la semi-remorque K.SCS M possède le certificat de sécurité du chargement selon les normes EN 12642 (Code XL) et VDI 2700 pour toutes les positions de levage du toit.



K.SCS M / 90 - 12 / 27

CARACTÉRISTIQUES

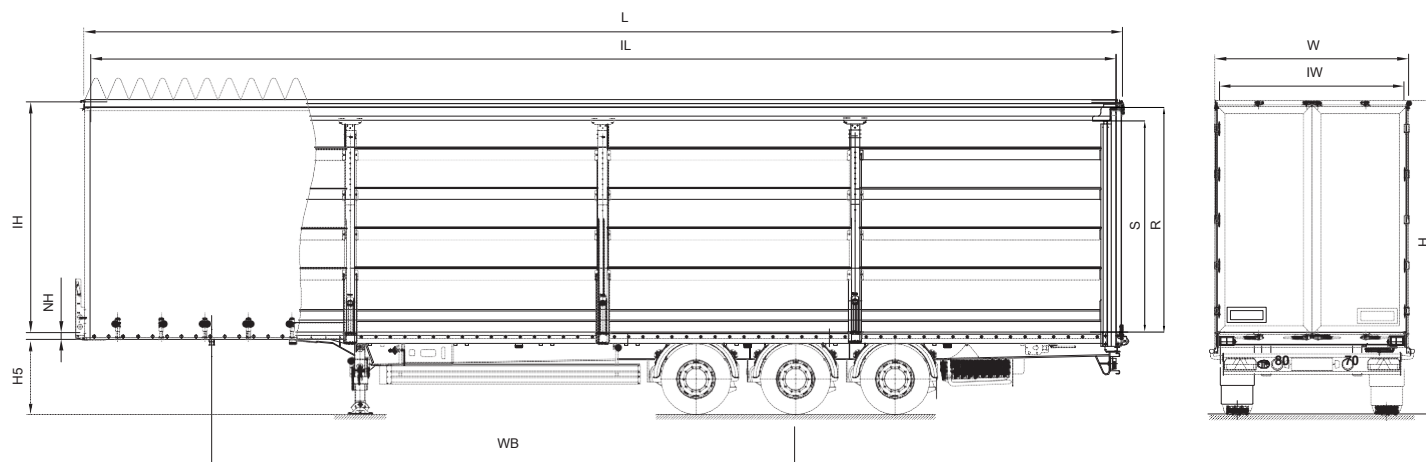

Informations techniques

Châssis	Châssis robuste haute résistance en acier à grains fins QSTE, comprenant deux longerons longitudinaux soudés en I et des longerons transversaux espacés selon les distances requises, conformément à la norme ISO 1726-2
Système de freinage	Système de freinage à double circuit Wabco EBS 2S/2M avec fonction RSS ; frein de stationnement actionné par ressort conformément à la directive 71/320/CEE
Système électrique	Double prise à 7 broches + 1 prise à 15 broches conformément à la directive 76/756/CEE avec installation d'éclairage 24 V
Béquille	Béquille mécanique Jost 24 t
Pneus	6 pneus 445/45 R 19.5 avec jantes en acier
Essieux et suspension	Suspension pneumatique et groupe de trois essieux BPW/SAF avec freins à disques de 370 mm avec une capacité de charge 9 t Premier essieu relevable avec système de commande depuis la remorque
Plancher	Plancher en contreplaqué enduit de résine de 30 mm d'épaisseur, charge d'essieu de chariot élévateur admissible de 7.200 kg selon la norme DIN EN 283
Panneau arrière	Portes à 2 vantaux, système de verrouillage caché intégré avec 2 verrous et 4 charnières par vantail
Panneau avant	Panneau plein en acier enduit (KTL) et plaque de protection en contreplaqué
Rideau	Rideau latéral coulissant en tissu ignifuge de 900 gr/m ² (selon ISO 3795-1989)

Données techniques

H5	Hauteur d'attelage	950 mm
NH	Hauteur du col	90 mm
WB	Empattement	7.700 mm
IH	Hauteur intérieure	2.950 mm
L	Longueur totale (extérieure)	13.680 mm
IL	Longueur intérieure de	13.610 mm
W	Largeur totale (extérieure)	2.550 mm
IW	Largeur intérieure de	2.480 mm
	Tare	6.500 kg ±3 %

OPTIONS AVANCÉES

K-fix : Système de sécurité du chargement

Système sécurisé d'arrimage multipoint ; peinture par cataphorèse ; 118 paires de points de fixation sur rail latéral pour de nombreuses solutions d'arrimage selon la norme EN 12640, et certificat de sécurité du chargement selon les normes EN 12642 (Code XL) et VDI 2700

Toit et système de levage du toit

Toit coulissant (dans une ou deux directions) EDSCHA avec options de levage mécaniques et hydrauliques ; 3 x 2 poteaux latéraux coulissants avec lattes latérales en aluminium

Système à double pont

La semi-remorque peut être équipée d'un système à double pont (en option). Ce dispositif comprend 6 x 2 ridelles latérales, 5 longrines latérales et 24 barres double-étages

Système intermodal

La semi-remorque peut être équipée de console de chargement de wagons pour le transport intermodal

Accessoires de sécurité

La semi-remorque peut être équipée d'accessoires tels qu'un système d'immobilisation et un rideau antivol

Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon des principes de qualité et de production optimisée par souci de réduire le coût global du produit.

Kässbohrer se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les données graphiques et techniques peuvent varier selon la configuration du véhicule.

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH Siemensstraße 74, 47574, Goch Allemagne | T 0049 2823 9721-0 | F 0049 2823 9721-21 | info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com **ETS**
MAGARINOS 195 rue de l'étaïn za Bel Air 12850 ONET LE CHATEAU importateur KASSBOHRER France 05.65.87.10.15