



K.SHG AVH DES SOLUTIONS TOUT EN SOUPLESSE PAR KÄSSBOHRER

Le châssis porte-conteneurs K.SHG AVH de Kässbohrer a été conçu pour une parfaite répartition des charges. Doté d'un col de cygne démontable, le K.SHG AVH permet de transporter tous les types de conteneurs, y compris les modèles 45' avec tunnel long. Grâce à son plateau arrière affleurant, le K.SHG AVH permet un déchargement plus rapide des conteneurs. Les extensions avant et arrière garantissent en outre une excellente capacité de manœuvre dans les ports comme en centre-ville.




Kässbohrer

Enginuity, since 1893

K.SHG AVH / 45 - 12 / 27

CARACTÉRISTIQUES

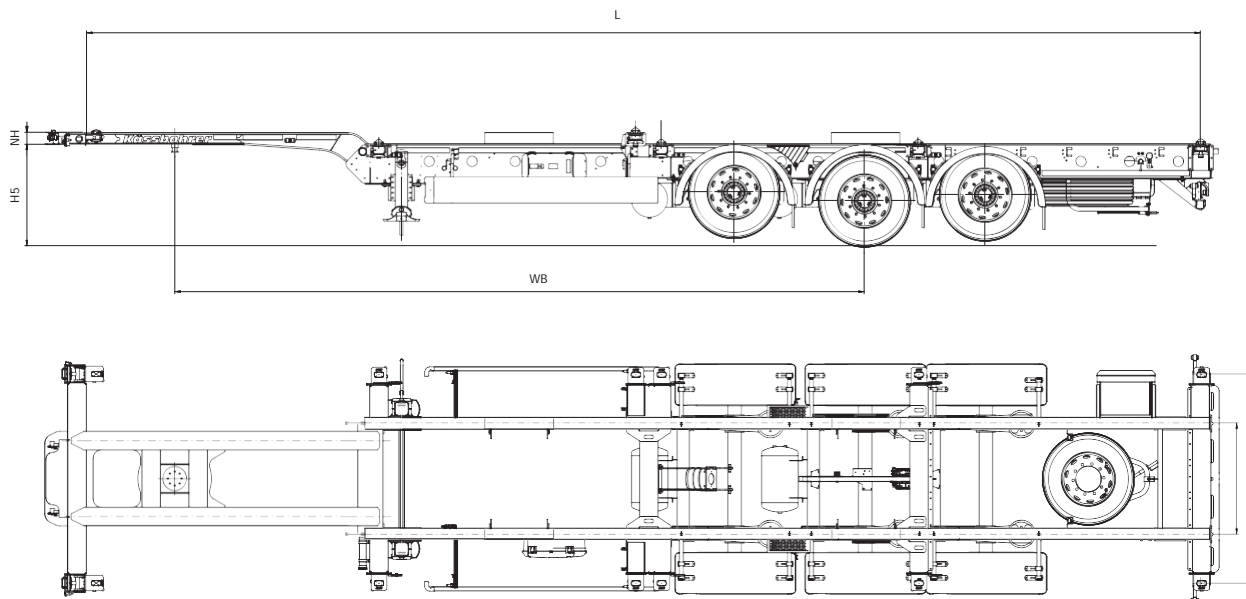

Informations techniques

Châssis	Châssis haute résistance en acier ST52 galvanisé à chaud comprenant deux longerons longitudinaux soudés en I et des longerons transversaux espacés selon les distances requises
Système de freinage	Système de freinage à double circuit Wabco EBS 2S/2M avec fonction RSS, frein de stationnement actionné par ressort conformément à la directive 71/320/CEE
Système électrique	Installation d'éclairage 24 V avec double prise à 7 broches + 1 prise à 16 broches conformément à la directive 76/766/CEE
Béquille	Béquille mécanique Jost 24 t, 2 vitesses
Pneus	6 pneus 385/55 R 22.5, jantes en acier pour essieu avec frein à disques, pour pneus 22.5, marque : sélectionnée par Kässbohrer.
Essieux et suspension	3 essieux SAF d'une capacité de 9 tonnes, suspension pneumatique et freins à disques
Verrouillage des conteneurs et transport	1 conteneur 20' au centre 1 1 conteneur 20' affleurant à l'arrière 2 2 conteneurs 20' 1 conteneur 30' 1 conteneur 40' ISO 1 conteneur High Cube 40' 1 conteneur High Cube 45' avec tunnel long

Données techniques

H5	Hauteur d attelage	1.100 mm
NH	Hauteur du col	130 mm
WB	Empattement	7.850 mm
L	Longueur totale (extérieure)	11.120 mm
W	Largeur totale (extérieure)	2.550 mm
	Tare	5.650 kg ±3 %

OPTIONS AVANCÉES

Adaptabilité à tous les types de conteneur

Grâce à son châssis extensible, la semi-remorque peut transporter les conteneurs suivants :


- 1 conteneur 20' au centre, 1 conteneur 20' à l'arrière ou 1 conteneur 30'
- 2 conteneurs 20' ou 1 conteneur 40' ou 1 conteneur High Cube ou 1 conteneur 45' avec tunnel long

Options de pneus

Sur demande, la semi-remorque peut être équipée de pneus 385/65 R 22.5 et d'un attelage (hauteur : 1.150 mm)

Option plateforme de chargement

Plateforme de chargement striée de 1.150 mm, d'une capacité de 7,2 tonnes, montée à l'arrière

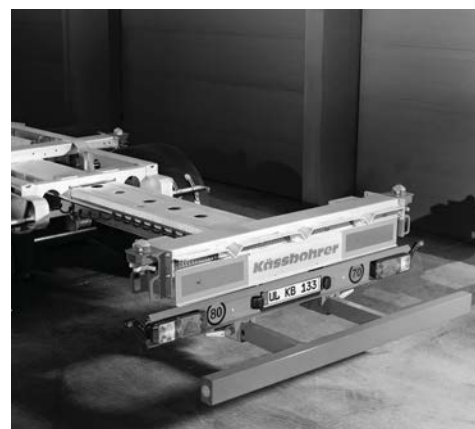

Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon des principes de qualité et de production optimisée par souci de réduire le coût global du produit.

Kässbohrer se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les données graphiques et techniques peuvent varier selon la configuration du véhicule.

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH Siemensstraße 74, 47574, Goch Allemagne | T 0049 2823 9721-0 | F 0049 2823 9721-21 | info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com