



K.SHG S

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES PAR KÄSSBOHRER


Conçu pour faciliter la gestion des véhicules, le châssis porte-conteneurs K.SHG S de Kässbohrer permet une parfaite répartition des charges pour une maniabilité optimale, notamment dans les endroits étroits ou les virages. Équipé de 12 dispositifs de verrouillage, le K.SHG S est idéal pour le transport de conteneurs de 20 pieds à 40 pieds, y compris les conteneurs de type High Cube et avec tunnel long.

Répondant aux exigences de chargement rapide de conteneurs, la conception en acier galvanisé du châssis du K.SHG S est un gage de longévité. Doté d'un col de cygne boulonné et de verrous de conteneur, le K.SHG offre une maniabilité déterminante pour réduire les temps morts et optimiser vos performances.



K.SHG S / 40 - 12 / 27

CARACTÉRISTIQUES

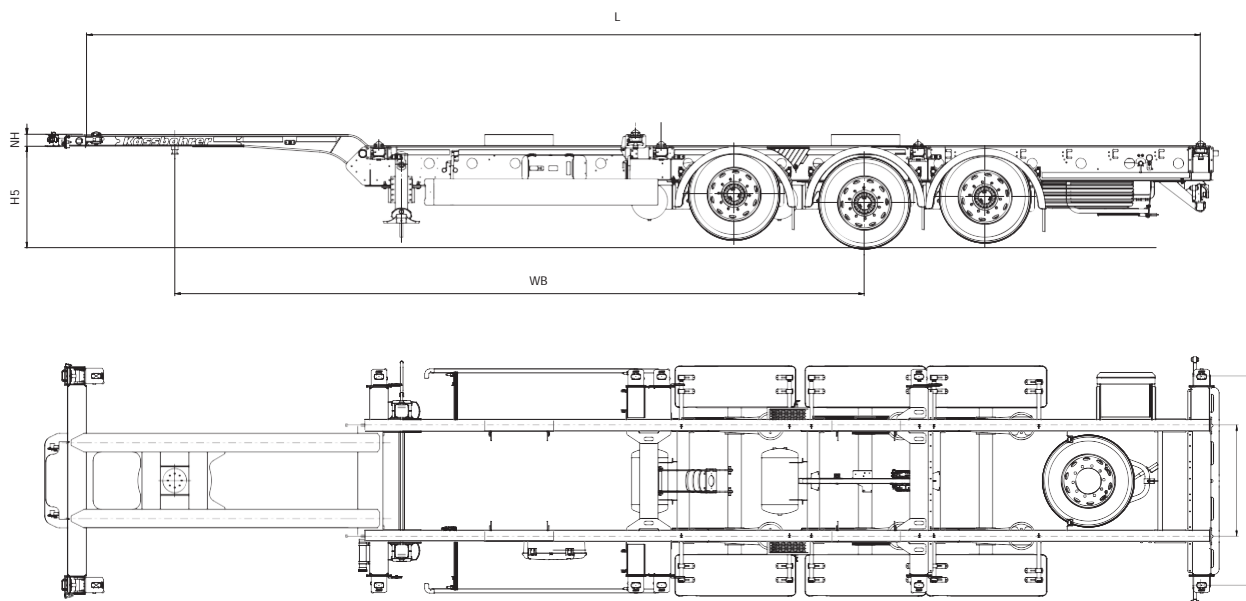

Informations techniques

Châssis	Châssis haute résistance en acier ST52-3 galvanisé à chaud comprenant deux longerons longitudinaux soudés en I et des longerons transversaux espacés selon les distances requises
Système de freinage	Système de freinage à double circuit Wabco EBS 2S/2M avec fonction RSS, frein de stationnement actionné par ressort conformément à la directive 71/320/CEE
Système électrique	Installation d'éclairage 24 V avec double prise à 7 broches + 1 prise à 16 broches conformément à la directive 76/766/CEE
Verrouillage des conteneurs	6 paires de verrous de conteneur Jost
Béquille	Béquille mécanique Jost 24 t
Pneus	6 pneus 385/55 R 22.5 avec jantes en acier
Hauteur extérieure	3.995 mm (hauteur High Cube chargé)
Essieux et suspension	Suspension pneumatique et groupe de trois essieux SAF avec freins à disques, d'une capacité de charge 9 t. Premier essieu relevable avec système de commande depuis le tracteur
Manomètre	Standard

Données techniques

H5	Hauteur d'attelage	1.100 mm
NH	Hauteur du col	130 mm
WB	Empattement	7.480 mm
L	Longueur totale (extérieure)	12.730 mm
W	Largeur totale (extérieure)	2.550 mm
F1	Entraxe essieu avant	1.410 mm
F2	Entraxe essieu arrière	1.310 mm
	Tare	4.820 kg ±3 %

OPTIONS AVANCÉES

Adaptabilité à tous les types de conteneur

Le châssis porte-conteneurs peut transporter les conteneurs suivants :


- 1 conteneur 20' au centre
- 1 conteneur 30'
- 2 conteneurs 20'
- 1 conteneur 40'
- 1 conteneur 40' High Cube

Options de pneus

- Hauteur d'attelage 1150 mm et roue en 385/65r22.5

Options et accessoires

- Plateforme de chargement d'une capacité de 7,2 tonnes
- Plateforme fixe de 2.000 mm + plateforme de chargement de 1.000 m à commande hydraulique
- Kit ADR

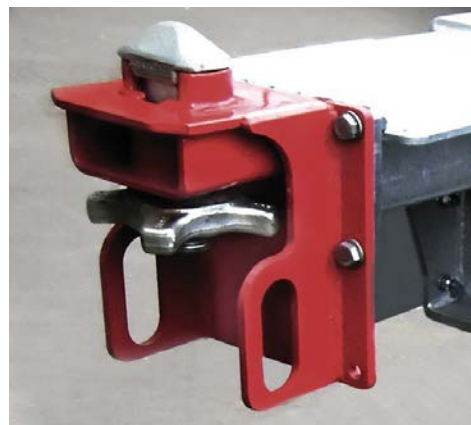

Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon des principes de qualité et de production optimisée par souci de réduire le coût global du produit.

Kässbohrer se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les données graphiques et techniques peuvent varier selon la configuration du véhicule.

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH Siemensstraße 74, 47574, Goch Allemagne | T 0049 2823 9721-0 | f 0049 2823 9721-21 | info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com