



## K.SLH 6


# L'EXCELLENCE DU TRANSPORT DE CHARGES LOURDES PAR KÄSSBOHRER

La semi-remorque K.SLH 6 à plateau surbaissé extensible et 6 essieux de Kässbohrer affiche une capacité de transport de 106 tonnes et convient à tous les types de convois exceptionnels. Équipée d'essieux directeurs à vérin hydraulique et d'un dispositif de commande à distance sans fil, la K.SLH 6 se caractérise par une remarquable maniabilité et une grande souplesse d'utilisation dans des conditions d'exploitation ou sur des routes difficiles. Avec un col de cygne d'une capacité de 34 tonnes extensible jusqu'à 15,2 mètres, la semi-remorque est la solution idéale pour des convois exceptionnels.



# K.SLH 6 / 4H - 24 / 60

## CARACTÉRISTIQUES

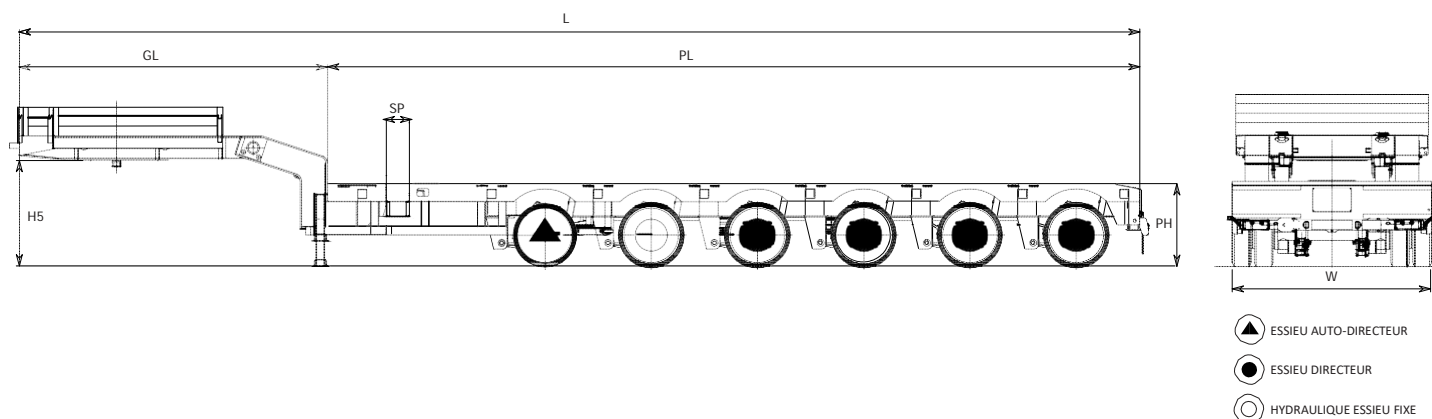

### Informations techniques

<b>Châssis</b>	Acier haute résistance S700 MC
<b>Essieux et suspension</b>	Essieux SAF avec freins à tambours, capacité de 12 t, suspension pneumatique ou hydropneumatique
<b>Système de freinage</b>	Système de freinage électro-pneumatique à double circuit Wabco EBS 4S/3M conformément à la directive 71/320 CEE
<b>Système électrique</b>	Installation d'éclairage 24 V avec double prise à 7 broches selon la directive 76/756/CEE
<b>Col de cygne</b>	Réglable, hydraulique, capacité 34 t
<b>Essieu directeur</b>	1 fixe, 1 auto-directeur, 4 directeurs à commande hydraulique
<b>Pneus</b>	24 + 1 pneus 245/70 R 17.5 avec jantes en acier
<b>Levage d'essieu</b>	1er essieu relevable
<b>Alignement des essieux</b>	Système d'alignement automatique
<b>Alimentation</b>	Électropompe ou motopompe pour les fonctions hydrauliques

### Données techniques

<b>H5</b>	Hauteur d'attelage	1.350 mm
<b>L</b>	Longueur totale du véhicule (sans extension/avec extension)	14.040 mm / 29.540 mm
<b>GL</b>	Longueur du col de cygne	3.950 mm
<b>PL</b>	Longueur de la plateforme	10.390 mm
<b>PH</b>	Hauteur de la plateforme (chargée)	960 mm
<b>W</b>	Largeur totale	2.540 mm
<b>SP</b>	Longueur de la plateforme coulissante	300 mm

### Caractéristiques techniques

Tare	23.000 kg ±3
Poids total autorisé (80 km/h)	97.000 kg
Poids total autorisé (60 km/h)	102.000 kg
Poids total autorisé (40 km/h)	106.000 kg

## OPTIONS AVANCÉES

### Gamme de produits

La famille des semi-remorques Kässbohrer à plateau surbaissé et commande hydraulique comprend des modèles équipés de 3 à 8 essieux avec simple ou double extension, proposés dans différentes largeurs (2.540 mm, 2.750 mm et 3.000 mm), selon les besoins des clients.

### Sécurité du chargement

Les semi-remorques Kässbohrer à plateau surbaissé et commande hydraulique offrent plusieurs options de sécurité du chargement.

- Anneaux d'arrimage :
  - Col de cygne : 3 paires d'anneaux d'une capacité de 6,7 t
  - Plateforme : 8 paires d'anneaux d'une capacité de 6,7 t
- 7 x 2 poches pour poteaux de 68 mm x 102 mm
- 2 x 2 panneaux de signalisation d'extension, 423 mm x 423 mm, extensibles jusqu'à 400 mm

### Options spéciales

- 9 paires de supports d'extensions latérales en acier galvanisé de 230 mm
- Panneaux pour col de cygne
- Large choix de rampes :
  - Rampes extensibles à commande hydraulique, 3.000 mm x 800 mm
  - Rampes extensibles à commande hydraulique, 4 000 mm x 800 mm

**Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon des principes de qualité et de production optimisée par souci de réduire le coût global du produit.**

*Kässbohrer se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les données graphiques et techniques peuvent varier selon la configuration du véhicule.*

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH Siemensstraße 74, 47574, Goch Allemagne | T 0049 2823 9721-0 | F 0049 2823 9721-21 | info@kaessbohrer.com | [www.kaessbohrer.com](http://www.kaessbohrer.com)