



K.SLL 3

LA GESTION SÉCURISÉE DES TRANSPORTS LOURDS PAR KÄSSBOHRER


La semi-remorque surbaissée K.SLL 3 à 3 essieux de Kässbohrer offre une garde au sol de 325 mm qui permet le transport de marchandises lourdes jusqu'à 3.675 mm de hauteur. Le col de cygne boulonné dont elle est équipée raccourcit les opérations de chargement des colis tout en améliorant la sécurité fonctionnelle grâce au chargement frontal.

Équipée d'essieux à commande hydraulique, la semi-remorque K.SLL 3 offre une maniabilité optimale pour les opérations de chargement et déchargement et pour le transport sur routes difficiles. Extensible jusqu'à 5.400 mm, la K.SLL 3 est conçue pour transporter des charges lourdes et exceptionnelles.



K.SLL 3 / 3H - 24 / 30

CARACTÉRISTIQUES

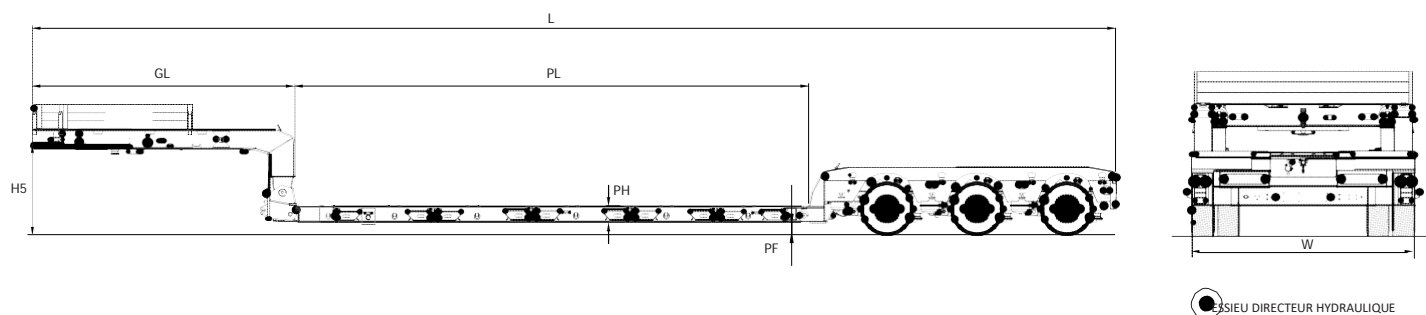

Informations techniques

Châssis	Acier haute résistance S700 MC
Essieux et suspension	Essieux SAF, capacité 12 t, suspension pneumatique, freins à tambours
Système de freinage	Système de freinage électro-pneumatique à double circuit Wabco EBS selon la directive 71/320/CEE
Système électrique	Installation d'éclairage 24 V avec double prise à 7 broches selon la directive 76/756/CEE
Col de cygne	Réglable à commande hydraulique, détachable, capacité 25 t
Dimensions de la partie surbaissée	7.900 mm de long, extension de 5.400 mm, hauteur de 325 mm
Système de commande	Commande hydraulique (Knuckle)
Commande des essieux hydrauliques	Commande à distance sans fil
Pneus	12 + 1 pneus 245/70 R 17.5 avec jantes en acier
Alignement	Alignement automatique ou semi-automatique

Données techniques

H5 Hauteur d'attelage	1.250 mm
L Longueur totale du véhicule (sans extension/avec extension)	16.175 mm / 21.575 mm
GL Longueur du col de cygne	4.020 mm
PL Longueur de la partie surbaissée	7.900 mm / 13.300 mm
PH Hauteur de la partie surbaissée	325 mm
PF Hauteur garde au sol (sans extension)	100 mm
W Largeur totale	2.540 mm

Caractéristiques techniques

Capacité du pivot central	24.000 kg
Tare	16.500 kg
Poids total autorisé (80 km/h)	56.100 kg
Poids total autorisé (60 km/h)	58.800 kg
Poids total autorisé (40 km/h)	60.000 kg

OPTIONS AVANCÉES

Large gamme de produits

La famille des semi-remorques surbaissées extensibles de Kässbohrer comprend des modèles de plateaux avec 2 à 4 essieux directeurs à commande hydraulique et avec suspension hydraulique ou pneumatique, déclinés dans différentes largeurs (2.540 mm à 2.740 mm)

Sécurité du chargement

Pour un transport rapide et sécurisé, la semi-remorque surbaissée Kässbohrer est équipée de multiples systèmes de sécurité du chargement.

- Anneaux d'arrimage :
 - Col de cygne : 1 paire d'anneaux d'une capacité de 4 t
 - Partie surbaissée : 8 paires d'anneaux d'une capacité de 4 t
 - Plateforme arrière : 2 paires d'anneaux d'une capacité de 6.7 t
- Panneaux col de cygne en aluminium
- 2 x 2 panneaux de signalisation d'extension, 423 mm x 423 mm, extensibles jusqu'à 400 mm
- Phare arrière clignotant
- 3 éléments de plancher détachable avec 2 paires d'anneaux d'arrimage d'une capacité de 4 tonnes
- 5 x 2 poches pour poteaux de 102 mm x 52 mm



Les semi-remorques Kässbohrer sont fabriquées selon des principes de qualité et de production optimisée par souci de réduire le coût global du produit.

Kässbohrer se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit. Les données graphiques et techniques peuvent varier selon la configuration du véhicule.

Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH Siemensstraße 74, 47574, Goch Allemagne | T 0049 2823 9721-0 | F 0049 2823 9721-21 | info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com